
Ηλιακό Σύστημα Φωτισμού με Inverter και Ηχείο

Μοντέλο: **GD-9001 Pro**

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ: τοποθετήστε τις δύο ασφάλειες στις ασφαλειοθήκες ⑮ στο πίσω μέρος της συσκευής. Οι ασφαλειοθήκες είναι βιδωτές: ξεβιδώστε το καπάκι, βάλτε την ασφάλεια μέσα και βιδώστε το ξανά. Χωρίς τις ασφάλειες η συσκευή δεν λειτουργεί.



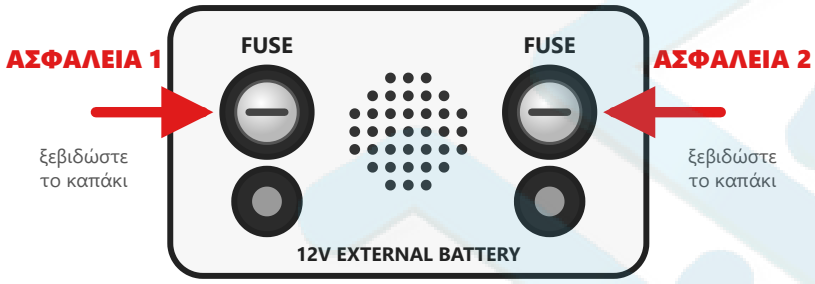



LiFePO4
μπαταρία Α΄ κατηγορίας
μεγάλη διάρκεια ζωής


7
πλήρεις φορτίσεις
smartphone

Παρελκόμενα	
Φορτιστής AC/DC	Καλώδιο φόρτισης USB
Λάμπες LED 12V 3W με καλώδιο 4,2 m	2 ασφάλειες
Ηλιακό πάνελ 18V 25W (προαιρετικό, σε ξεχωριστή συσκευασία)	

Πολυλειτουργικό ηλιακό σύστημα φωτισμού: μέρη της συσκευής

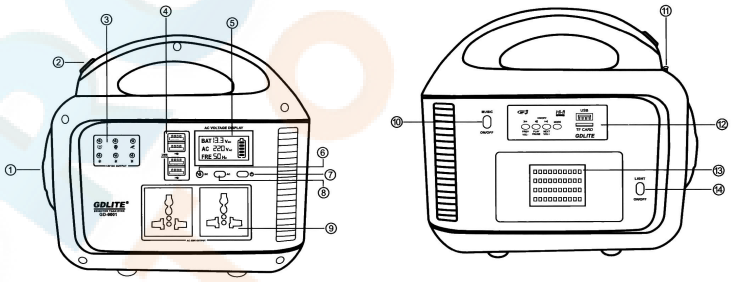





Εξωτερική μπαταρία 12V

① Φακός 10W
② Διακόπτης φακού
③ Έξοδοι DC 12V
④ Έξοδοι USB 5V 2A
⑤ Οθόνη LCD
⑥ Είσοδος φόρτισης (ηλιακό πάνελ / φορτιστής) 15V-18V
⑦ Κεντρικός διακόπτης
⑧ Διακόπτης εξόδου AC (πρίζες)
⑨ Πρίζες AC 220V, 50/60Hz, έως 150W
⑩ Διακόπτης ραδιοφώνου FM / Bluetooth / MP3
⑪ Κεραία
⑫ Ραδιόφωνο FM / Bluetooth / MP3 player, με θύρα USB και υποδοχή κάρτας TF
⑬ Φωτιστικό SMD LED
⑭ Διακόπτης φωτιστικού
⑮ Ασφαλειοθήκες (2 ασφάλειες)
⑯ Σύνδεση εξωτερικής μπαταρίας 12V
⑰ Ηχείο


Οδηγίες λειτουργίας

1. Πριν από την πρώτη χρήση, τοποθετήστε τις δύο ασφάλειες στις ασφαλειοθήκες ⑮.
2. Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη ⑦ για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
3. Ανοίξτε τον διακόπτη ⑧ για να χρησιμοποιήσετε τις πρίζες AC.
4. Ανοίξτε τον διακόπτη ② και τον διακόπτη ⑭ για τον φωτισμό.
5. Ανοίξτε τον διακόπτη ⑩ για το ραδιόφωνο FM / Bluetooth / MP3 player.
6. Η οθόνη LCD δείχνει την τάση και τη στάθμη της μπαταρίας.
7. Από τις εξόδους USB φορτίζετε το κινητό σας ή άλλες μικρές συσκευές.
8. Από τις εξόδους DC 12V τροφοδοτείτε τις λάμπες 12V (περιλαμβάνονται) ή άλλες συσκευές DC 12V, όπως ανεμιστήρα DC ή τηλεόραση DC.
9. Από τις πρίζες AC τροφοδοτείτε μικρές οικιακές συσκευές έως 150W, όπως ανεμιστήρα, laptop, φωτιστικό, τηλεόραση, εκτυπωτή, οθόνη. **Ελέγξτε τη μέγιστη ισχύ κάθε συσκευής πριν τη συνδέσετε και τη λειτουργήσετε! Αν δεν είστε σίγουροι για την ισχύ μιας συσκευής, μην τη συνδέετε!**
10. Για το ραδιόφωνο FM / Bluetooth / MP3 player ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω.
11. Φορτίζει από ηλιακό πάνελ ή από τον φορτιστή.
12. Συμβατά ηλιακά πάνελ: 18V, από 25W έως 100W.
13. Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερική μπαταρία 12V στη σύνδεση ⑯, για να επεκτείνετε τη διάρκεια λειτουργίας.

⚡ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στις πρίζες 220V χρησιμοποιήστε **μόνο μικρές οικιακές συσκευές, με μέγιστη ισχύ 150W.** Ελέγξτε την ισχύ κάθε συσκευής πριν τη συνδέσετε. Αν δεν είστε σίγουροι, μην τη συνδέετε!

Ραδιόφωνο FM, Bluetooth και MP3


1. Πατήστε το κουμπί **MUSIC ON/OFF** ⑩. Ενεργοποιείται το Bluetooth.
2. Ανοίξτε το Bluetooth στο κινητό σας και συνδεθείτε στη συσκευή **GD9001PRO**.
3. Για ραδιόφωνο, πατήστε το κουμπί **MODE**.
4. Πριν από την αναζήτηση σταθμών, **σηκώστε όρθια την κεραία ⑪ και επεκτείνετέ την**.
5. Πατήστε **παρατεταμένα το ⏯ PLAY / PAUSE**: η συσκευή σαρώνει τους σταθμούς και τους αποθηκεύει.
6. Αφού αποθηκευτούν οι σταθμοί, με **σύντομο πάτημα στα βελάκια ⏮ ⏭** αλλάζετε σταθμό.
7. **MP3 από στικάκι ή κάρτα:** βάλτε στικάκι USB στη θύρα **USB** ή κάρτα μνήμης στην υποδοχή **TF CARD** του ⑫. Η συσκευή γυρίζει αμέσως σε **U-Disk mode** και παίζει τα τραγούδια MP3 που βρίσκει.
8. Κάθε λειτουργία ανακοινώνεται φωνητικά: **Bluetooth mode**, **U-Disk mode**, **Radio mode**. Με το **MODE** αλλάζετε λειτουργία.

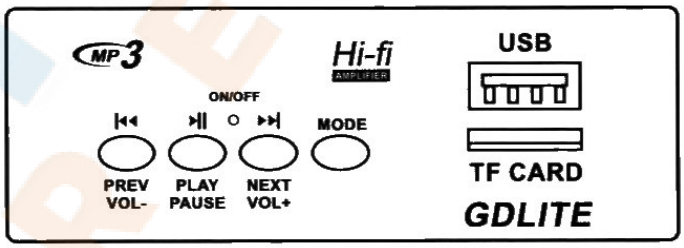


MUSIC ON/OFF	Ανοίγει / κλείνει το ηχείο. Ξεκινά σε Bluetooth.
MODE	Αλλαγή λειτουργίας: Bluetooth, U-Disk (MP3), Radio.
USB / TF CARD	Μουσική MP3 από στικάκι ή κάρτα: ξεκινά αμέσως μόλις το βάλετε.
⏮ ⏭ σύντομα	Αλλαγή σταθμού / προηγούμενο, επόμενο τραγούδι.
⏮ ⏭ παρατεταμένα	Ένταση: ⏮ χαμηλώνει, ⏭ δυναμώνει.
⏯ σύντομα	Αναπαραγωγή / παύση.
⏯ παρατεταμένα	Αναζήτηση και αποθήκευση σταθμών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις	245 x 147 x 227 mm
Μπαταρία	12,8V / 99,8Wh LiFePO4, επαναφορτιζόμενη, 100% καινούργια, Α΄ κατηγορίας, μεγάλη διάρκεια ζωής
Φορτιστής	15V 1A
Ηλιακό πάνελ	18V 25W (προαιρετικό, σε ξεχωριστή συσκευασία)
Λάμπες LED	12V 3W, 250 lumens η καθεμία, 3 τεμάχια
Φακός	10W, 1000 lumens, δέσμη έως 250 μέτρα
Πλαϊνό φωτιστικό	40 SMD LED, 600 lumens
Έξοδοι USB	4, έως 5V 2A
Έξοδοι DC 12V	5,5 mm x 6, έως 12V 10A
Έξοδος AC	220V, 50/60Hz, έως 150W
Χρόνος λειτουργίας	Πλαϊνό φωτιστικό: 12 / 25 ώρες (δυνατά / χαμηλά) Φακός 10W: 10-12 ώρες 1 λάμπα: 60-70 ώρες 3 λάμπες: 20-25 ώρες
Χρόνος φόρτισης	Φορτιστής DC 15V 1A: 8-10 ώρες Ηλιακό πάνελ: 8-10 ώρες (με δυνατό ήλιο)

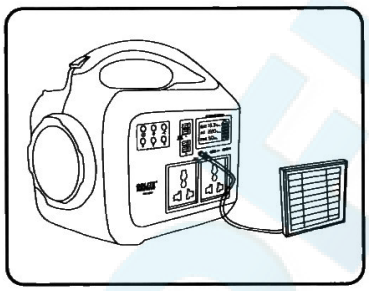

Φόρτιση από ηλιακό πάνελ

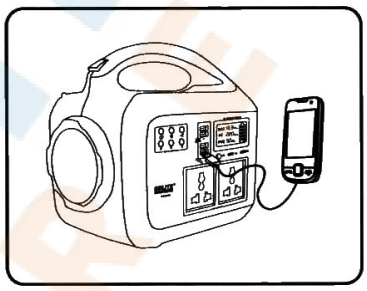

Φόρτιση κινητού από τη θύρα USB

Χαρακτηριστικά

1. Αυτό το φορητό ηλιακό σύστημα ενέργειας με inverter, φωτισμό και ηχείο είναι ιδανικό για περιπτώσεις ανάγκης.

2. Ενσωματωμένη μπαταρία LiFePO4 με μεγάλη διάρκεια ζωής.

3. Ενσωματωμένη προστασία από υπερφόρτιση / υπερβολική εκφόρτιση, υπερφόρτωση, υπέρταση, χαμηλή τάση, βραχυκύκλωμα, και ασφάλεια.

Προσοχή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις πρίζες 220V χρησιμοποιήστε **μόνο μικρές οικιακές συσκευές, με μέγιστη ισχύ 150W.** Ελέγξτε την ισχύ κάθε συσκευής πριν τη συνδέσετε. Αν δεν είστε σίγουροι, μην τη συνδέετε!

Α. Η οθόνη LCD μπορεί να σβήσει και το σύστημα προστασίας εκφόρτισης να κόψει αυτόματα το ρεύμα, όταν η μπαταρία πέσει κάτω από 5%. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε τη συσκευή για να ξαναλειτουργήσει.

Β. Φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

Γ. Είναι φυσιολογικό να ζεσταίνεται η συσκευή κατά τη φόρτιση ή την εκφόρτιση.

Δ. Η συνεχής φόρτιση να ΜΗΝ ξεπερνά τις 24 ώρες.

Ε. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή την ώρα που φορτίζει, γιατί μπορεί να καταστραφούν τα εσωτερικά εξαρτήματα.

ΣΤ. Κλείνετε όλους τους διακόπτες όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Ζ. Κρατήστε τη μακριά από παιδιά και από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία.

Η. Κρατήστε τη μακριά από φωτιά και υπερβολική θερμότητα, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη.


Θ. Κρατήστε τη μακριά από νερό και υγρασία, γιατί δεν είναι αδιάβροχη.

Ι. ΜΗΝ την αποσυναρμολογείτε και μην τη συναρμολογείτε μόνοι σας.


Κ. ΜΗΝ βάζετε τα δάχτυλα στις πρίζες του inverter, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

Λ. Μην κοιτάτε απευθείας τον φωτισμό LED όταν είναι αναμμένος. (Τα παιδιά να χρησιμοποιούν το προϊόν υπό την επίβλεψη ενηλίκου.)

Μ. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες. Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιά από ακατάλληλη χρήση ή από ανθρώπινο λάθος.



Κλείστε την παροχή ρεύματος πριν βγάλετε το φις. Μην τραβάτε το φις με βρεγμένα χέρια, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.



Βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση ότι το καλώδιο και το φις είναι σε καλή κατάσταση. Μη διπλώνετε και μην τραβάτε το καλώδιο.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Υψηλή τάση 220V-240V. Μη βάζετε τα δάχτυλα στις πρίζες του inverter, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.



Μην ανοίγετε τη συσκευή για επισκευή ή καθαρισμό, εκτός αν είστε ειδικός.

Σημάνσεις και ανακύκλωση

Το προϊόν φέρει σήμανση **CE** και συμμορφώνεται με την οδηγία **RoHS** για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών.

Ανακύκλωση: μην πετάτε τη συσκευή και την μπαταρία της στα οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της ζωής τους παραδώστε τα σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών.

PROFIT STORE
www.profitstore.gr